

EXTREM 1 KÄYTTÖOHJE

Erikoismaali valurautaviemäreiden katkaisupäiden suojaan

- Käyttövalmis 1-komponenttinen punaruskea maali
- Helppokäyttöinen, ei valu
- Sivellin kiinni kannen sisäpuolella, ei kuivu



SEOS


Liuotinpitoinen akryylihartsi

KÄYTTÖTARKOITUS

Tuotetta käytetään suojaamaan valurautaviemärin katkaisupäitä korroosiolta sekä jätevesi-että sadevesiviemärijärjestelmissä.
Ei saa käyttää juomavesiverkostoissa.

KÄYTTÖ

- Katkaise putki oikeaan pituuteen.
- Poista mahdolliset terävät särmät katkaisupinnoilta.
- Pinnat tulee puhdistaa ennen maalausta.
Pöly, ruoste, kosteus ja rasva tulee puhdistaa ennen pinnoitusta.
- Asennus tulee tehdä Saint-Gobain Pipe Systemsin ohjeiden mukaan.
- Ravista maalipurkkia hyvin ennen käyttöä.
- Sivele paksuhko kerros maalia kanteen integroidulla siveltimellä putken sisä- ja ulkopintaan. Asianmukainen lopputulos saadaan vähintään 30 mm leveällä maalipinnalla. Katso kuva ja taulukko.

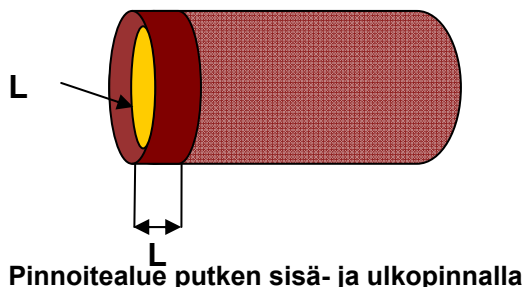

Putken halkaisija mm	L in mm
50 - 200	30
250	40
300	40

EXTREM 1 KÄYTTÖOHJE

- Sulje maalipurkki tiiviisti heti käytön jälkeen kuivumisen välttämiseksi.
- Kuivumisaika taulukon 1 mukaan

Kuivumisaika taulukko 1

Lämpötila °C	Kuivumisaika min
5	35
20	15
40	13
60	8

Pinnoitettujen päiden lukumäärä 0.5 kg:n maalipurkilla

DN 50	130
DN 75	90
DN 100	70
DN 125	55
DN 150	45
DN 200	35
DN 250	20
DN 300	15

PAKKAUS

EXTREM 1 on saatavissa 0,25 kg:n ja 0,5 kg:n purkeissa. Sivellin integroitu kanteen

VARASTOINTI

- Varastoitava hyvin tuuletetussa tilassa yli 0 °C.
- Varastointiaika 1 vuosi avaamattomana.

TEKNISET TIEDOT

Pinta	Matta
Tiheys	2 ± 0.05 g/cm ³
Väri	Punaruskea
Kiintoaineen pitoisuus	57 % ± 2
Tyypillinen kerrospaksuus	200 µm
Teoreettinen riittoisuus	2.8 m ² /l 200 µm:n kuivapaksuudella

TURVALLISUUS- HYGIEENISYYS- YMPÄRISTÖ



Tämä tuote on luokiteltu vaaralliseksi. Lue turvallisuusohje huolellisesti ennen käyttöä. Lähetämme sen pyydettyäessä ja löydät sen myös internet-sivujemme tuotekortilta.
Varmistu käytön aikana hyvästä tuuletuksesta. Käytä suojaimia.