



# Ripustusjousikannakkeet värinän- ja äänenvaimennukseen

Hyvin vaimentavat ripustusjousikannakkeet maalämpöpumppujen putkistojen asennukseen Sejolta.



## Ominaisuudet

Ripustusjousikannakkeiden matala ominaistajuus LVI-asennuksiin on noin 3 Hz suurimmalla sallitulla puristumalla 25 mm. Kierrejousi on epoksihartsipinnoitettu ja teräsosat sinkitty. Kierrejouset on myös värikoodattu, mikä helpottaa mallien tunnistamista.

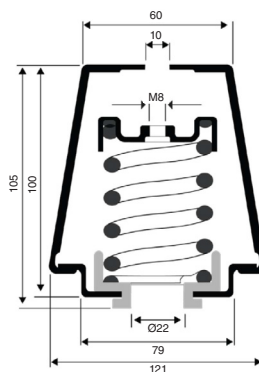

### TM 5 (musta)

- Sejo-koodi: 1488930
- Minimikuormitus (puristuma 12 mm) 2 kg
- Maksimikuormitus (puristuma 25 mm) 5 kg



### TM 50 (vihreä)

- Sejo-koodi: 1488933
- Minimikuormitus (puristuma 12 mm) 16 kg
- Maksimikuormitus (puristuma 25 mm) 50 kg



### TM 15 (oranssi)

- Sejo-koodi: 1488931
- Minimikuormitus (puristuma 12 mm) 8 kg
- Maksimikuormitus (puristuma 25 mm) 15 kg



### TM 75 (sininen)

- Sejo-koodi: 1488934
- Minimikuormitus (puristuma 12 mm) 39 kg
- Maksimikuormitus (puristuma 25 mm) 75 kg



### TM 25 (violetti)

- Sejo-koodi: 1488932
- Minimikuormitus (puristuma 12 mm) 14 kg
- Maksimikuormitus (puristuma 25 mm) 25 kg



Saatavilla myös isompia jousikokoja.

## Asennus

