

LSM-10 ja LSM-15 -letkupumput

LSM-10 ja LSM-15 -letkupumpuilla voidaan pumpata suuriakin kiintoaineita. Soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin. Pumput ovat itseimeviä ja kestävät hyvin kuivakäyntiä.

Käyttökohteet:

- Jätevedenpuhdistamot
- Voima- ja lämpölaitokset
- Kalankasvatus
- Biokaasulaitokset
- Kemianteollisuus
- Elintarviketeollisuus
- Meriteollisuus
- Kaivosteollisuus
- Paperi- ja selluteollisuus

Hyödyt:

- Hellävarainen käsittely tuotteelle
- Yksinkertainen huoltaa
- Suunnanvaihtomahdollisuus
- Ei tiivisteitä, kuulaventtiileitä tai kalvoja
- Erittäin hyvä imukyky. Imukorkeus jopa 8 metriä.
- Painerullien vierintävastus erittäin pieni verrattuna liukukenkiin

LSM-10 tekniset tiedot


Nimellisvirtaama: 2,5 l/min
 Nimellispaine: 5 bar (0,25 kW moottori)
 Maksimipaine: 10 bar
 Yhteet: 3/8" BSP
 Paino: noin 25 kg

LSM-15 tekniset tiedot

Nimellisvirtaama: 5,5 l/min
 Nimellispaine: 5 bar (0,25 kW moottori)
 Maksimipaine: 10 bar
 Yhteet: 1/2" BSP
 Paino: noin 25 kg

- Pesän materiaali polyuretaani
- Vaihdemoottori mitoitettu halutulle tuotolle
- Saatavilla myös taajuusmuuttajalla
- Valmistettu Tanskassa

Q [l/min.] LSM-10

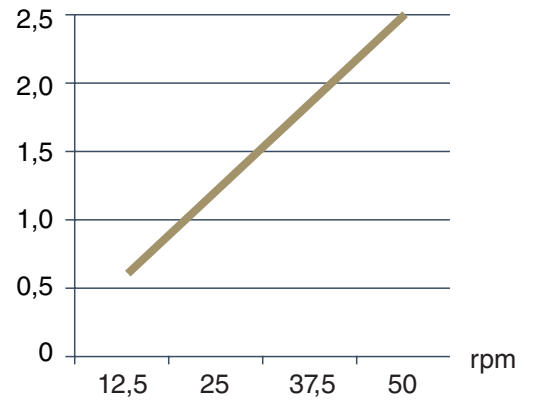

Q [l/min.] LSM-15

