



LSM-32 -letkupumput

LSM-32 -letkupumpuilla voidaan pumpata suuriakin kiintoaineita. Soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin. Pumput ovat itseimeviä ja kestävät hyvin kuivakäyntiä.

Käyttökohteet:


- Jätevedenpuhdistamot
- Voima- ja lämpölaitokset
- Kalankasvatus
- Biokaasulaitokset
- Kemianteollisuus
- Elintarviketeollisuus
- Meriteollisuus
- Kaivosteollisuus
- Paperi- ja selluteollisuus

Hyödyt:

- Hellävarainen käsittely tuotteelle
- Yksinkertainen huoltaa
- Suunnanvaihtomahdollisuus
- Ei tiivisteitä, kuulaventtiileitä tai kalvoja
- Erittäin hyvä imukyky. Imukorkeus jopa 8 metriä.
- Painerullien vierintävastus erittäin pieni verrattuna liukukenkiin

LSM-32 tekniset tiedot

Nimellisvirtaama: 2,0 m³/h
Nimellispaine: 5 bar (0,55 kW moottori)
Maksimipaine: 10 bar
Yhteet: 1¼ BSP tai
DN32 SS Laippa PN10
(DIN EN 1092-1)
Paino: noin 105 kg

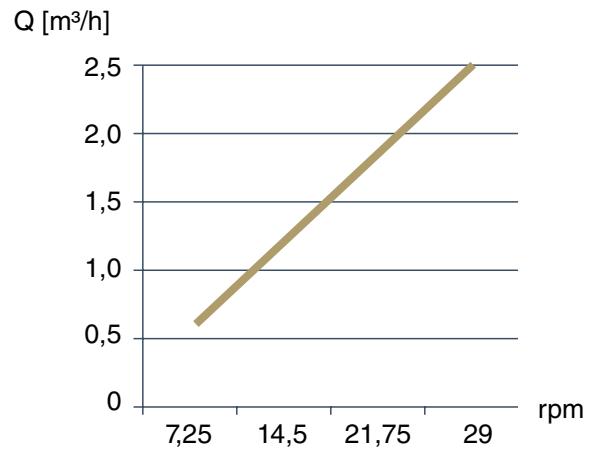

- Pesän materiaali pulverimaalattu teräs / ruostumaton teräs
- Vaihdemoottori mitoitettu halutulle tuotolle
- Saatavilla myös taajuusmuuttajalla
- Valmistettu Tanskassa

